

Etichette autolaminanti, stampante laser**Helatag 1105 (Bianco-Trasparente)**

Queste etichette sono ideali per identificare cavi con grandi diametri. Il materiale 1105 delle etichette autolaminanti supera la dimensione di 100 mm ed è più spesso del materiale 1104. Grazie alla sua maggiore rigidità queste etichette sono facili da applicare perchè si rimuovono facilmente dal loro supporto per essere applicate a mano su grandi cavi o condotti.

Caratteristiche del prodotto

- Etichette autolaminanti di elevata qualità
- Adatte per l'identificazione di cavi e fili
- La funzione autolaminante fornisce una elevata protezione contro l'umidità e l'abrasione
- Gli angoli arrotondati permettono un'adesione ancora migliore
- Materiale spesso (50 micron) per etichette più resistenti
- Progettazione delle etichette semplice ed efficace con il software TagPrint Pro
- Sul sito www.HellermannTyton.it/modelli-etichette sono disponibili i template per stamparle con MS Word
- Confezionate in una cartellina trasparente per assicurarne la durata nel tempo



Grazie alla laminazione si ottiene una identificazione a lungo termine.




Helatag etichette autolaminanti per stampanti laser da ufficio.

TagPrint Pro è il software per una stampa senza problemi, vai a pagina 565.
Per semplici modelli di stampa in Word, visita:
www.HellermannTyton.it/modelli-etichette

MATERIALE	Materiale 1105, Poliestere, bianco trasparente, autolaminante (1105)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +150 °C
Temp. di applicazione	da +2 °C
Adesivo	Acrilico
Spessore foglio	50 µm
Proprietà chimiche materiale	Eccellente resistenza ad alcol, benzina, solventi, butanolo, etile, solventi a base butilica e acido da batteria

HF

RoHS

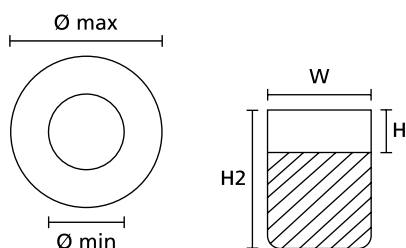

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Etichette per foglio	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG138LA4-1105-WHCL	11,8	23,6	38,1	19,1	93,1	15 Pz.	500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-13876
TAG139LA4-1105-WHCL	18,2	36,4	38,1	25,4	139,7	10 Pz.	500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-13976

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.