




Etichette autolaminanti Ladder Style, trasferimento termico

Helatag 896

La speciale formulazione delle etichette adesive consente di ottenere i migliori risultati di stampa utilizzando le stampanti a trasferimento termico. La gamma di materiali e ribbon di stampa è stata sviluppata per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utilizzatori. Mediante il software professionale TagPrint Pro è possibile progettare e stampare etichette in modo immediato, in pochi e semplici passaggi.

Caratteristiche del prodotto

- Etichette autolaminanti di elevata qualità
- Adatte per l'identificazione di cavi e fili
- La funzione laminante offre una elevata protezione contro l'umidità e l'abrasione meccanica
- Eccellenti performance utilizzando il ribbon TT932DOUT
- Design facilitato con il software TagPrint Pro
- Altri colori disponibili su richiesta

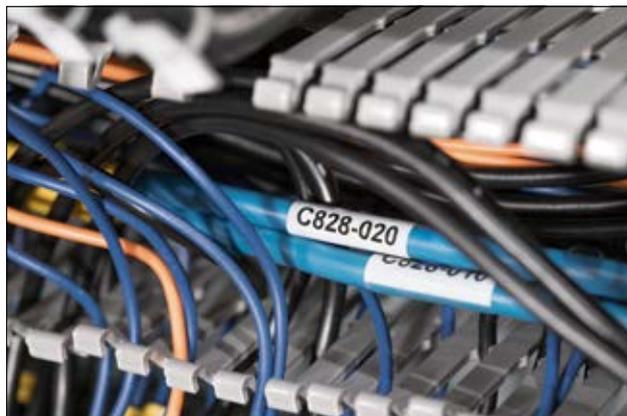


Le etichette Helatag 896 offrono una elevata protezione contro l'abrasione.



Helatag 896, con una qualità di stampa eccezionale.


MATERIALE	Materiale 896, Vinile (896)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +80 °C
Temp. di applicazione	da +10 °C
Adesivo	Acrilico
Spessore foglio	80 µm
Proprietà chimiche materiale	Ritardante di fiamma, resistente agli olii, acqua e solventi
Ribbon consigliato	TT932DOUT
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030

RoHS

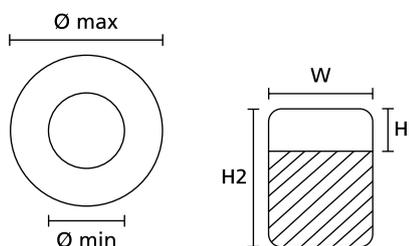

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Largh. liner (WL)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG51TD3-896-WHCL	1,4	3,0	25,4	8,8	19,1	85,0	3 Pz.	5000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-51896
TAG26TD6-896-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	85,0	6 Pz.	10000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-26896
TAG36TD7-896-WHCL	2,0	4,7	12,7	9,0	23,8	95,0	7 Pz.	10000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-36896

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Etichette autolaminanti Ladder Style, trasferimento termico

Helatag 896

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Largh. liner (WL)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG2TD6-896-WHCL	3,5	7,6	12,7	12,7	36,5	82,0	6 Pz.	5000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-02896
TAG22TD2-896-WHCL	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	56,6	2 Pz.	2000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-22189
TAG22TD3-896-WHCL	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	82,0	3 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-22896
TAG24TD1-896-WHCL	3,5	7,6	50,8	12,7	36,5	55,0	1 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-24896
TAG23TD5-896-WHCL	4,5	10,0	19,1	12,7	44,5	101,6	5 Pz.	5000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-23896
TAG25TD3-896-WHCL	4,5	10,0	25,4	12,7	44,5	82,0	3 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-25896
TAG9TD3-896-WHCL	5,5	12,1	25,4	19,1	57,1	82,0	3 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-09896
TAG10TD2-896-WHCL	5,5	12,1	49,5	19,1	57,1	101,6	2 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-10896
TAG03TD2-896-WHCL	7,1	14,3	31,8	22,9	67,7	70,0	2 Pz.	1500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-03897
TAG1TD2-896-WHCL	8,5	18,2	48,2	19,1	79,2	101,6	2 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-01896
TAG3TD3-896-WHCL	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	82,0	3 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-03896
TAG6TD1-896-WHCL	10,0	22,2	50,8	25,4	95,3	55,0	1 Pz.	500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-06896
TAG107TD3-896-WHCL	12,0	37,5	25,4	31,8	149,9	82,0	3 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-10789
TAG38TD3-896-WHCL	20,8	47,5	25,4	38,1	187,2	82,0	3 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-38896
TAG07TD1-896	20,8	47,5	50,8	25,4	187,2	55,0	1 Pz.	250 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-70896

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.