


## Scheda tecnica

Article number  
150-00700

T50IFT7

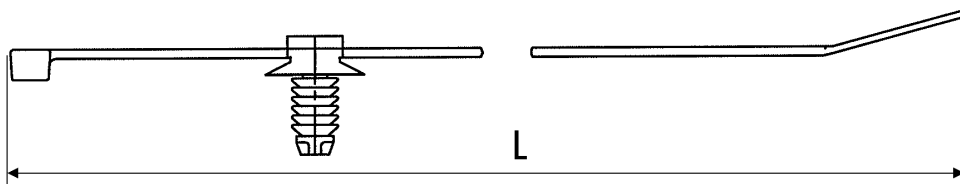

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette 2-piece con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
<b>Famiglia Prodotto</b>	Ancoraggio a pino FT7
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>(RecyclateContent)</b>	0 %
<b>Altezza (H)</b>	1,2 mm
<b>Carico rottura min</b>	225 N
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Fascetta di cablaggio</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	4,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	300 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Ancoraggio a pino
<b>parti componenti</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Spessore (T)</b>	1,2 mm
<b>Spessore max pannello</b>	7,0 mm
<b>Spessore min pannello</b>	0,8 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Ø foro fiss. (FH)</b>	6.5 - 7.0 mm
<b>Ø legat. max</b>	85,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	5,0 mm
<b>Variante</b>	A dentatura interna

