


Scheda tecnica

Article number
150-37799

T50ROSSFT6.5 16-3MD

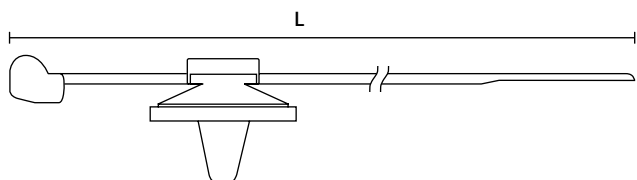

Categoria Prodotto	Fascette di cablaggio 2 Pieces, con ancoraggio a freccia, con disco, sigillato
Famiglia Prodotto	per fori tondi, con guarnizione sigillante
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200 mm
Lungh. (L2)	11,6 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	confezione
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	2,5 mm
Spessore pannello	2.5 - 3.0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.1 - 7.0 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura esterna

