


Scheda tecnica

Article number
155-05800

T50SOSFT6E

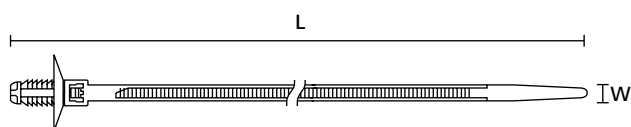

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 1-piece, con ancoraggio a pino e disco
Famiglia Prodotto	Fascette di fissaggio 1-piece, con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Carico rottura min	150 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	1500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Largh. (W)	4,7 mm
Lungh. (L)	160 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino per fori tondi
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,35 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	0,75 mm
Spessore pannello	0.75 - 3.0 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Ø foro fiss. (FH)	6.5 - 7.0 mm
Ø legat. max	32,0 mm
Ø legat. min	1,6 mm
Variante	A dentatura esterna

