


Scheda tecnica

Article number
156-00071

T120RFT9B

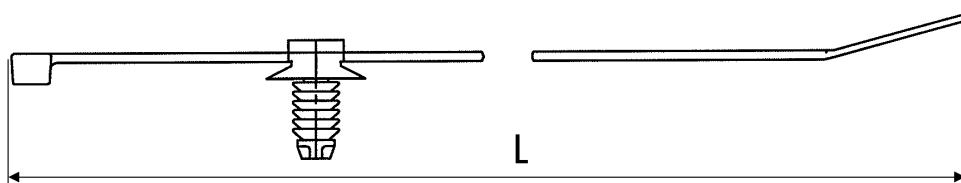

Categoria Prodotto	Fascette 2-Piece con fissaggio a pino, con disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Con ancoraggio a pino FT9
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	28,5 mm
Carico rottura min	535 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	100 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	7,6 mm
Lungh. (L)	380,0 mm
Lungh. (L2)	22,6 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino per fori tondi
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,8 mm
Spessore max pannello	15,8 mm
Spessore min pannello	1,0 mm
Spessore pannello	1.0 - 15.8 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)	Sì
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ø foro fiss. (FH)	8.7 - 9.2 mm

Ø legat. max	105,0 mm
Ø legat. min	5,0 mm
Variante	A dentatura interna

