


Scheda tecnica

Article number
156-00154

T50SFT6LG1SD

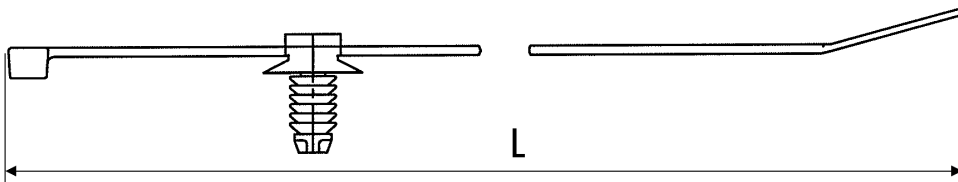

| | |
|--------------------------------|--|
| Categoria Prodotto | Fascette 2-piece con fissaggio a pino e disco, per fori tondi |
| Famiglia Prodotto | Ancoraggio a pino FT6 |
| Materiale | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS) |
| Colore | Nero (BK) |
| (RecyclateContent) | 0 % |
| Carico rottura min | 225 N |
| Conformità RoHS | Sì |
| Cont. conf. | 500 Pz. |
| Infiammabilità | UL 94 HB |
| Largh. (W) | 4,6 mm |
| Lungh. (L) | 160 mm |
| Metodo di fissaggio | Ancoraggio a pino |
| Quantità per confezione | confezione |
| Spessore (T) | 1,2 mm |
| Spessore max pannello | 6,0 mm |
| Spessore min pannello | 0,6 mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +105 °C |
| Utensile | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Ø foro fiss. (FH) | 6.5 - 7.0 mm |
| Ø legat. max | 30,0 mm |
| Ø legat. min | 1,0 mm |
| Variante | A dentatura interna |

