


Scheda tecnica

Article number
156-01484

T50ROSFT8GSD

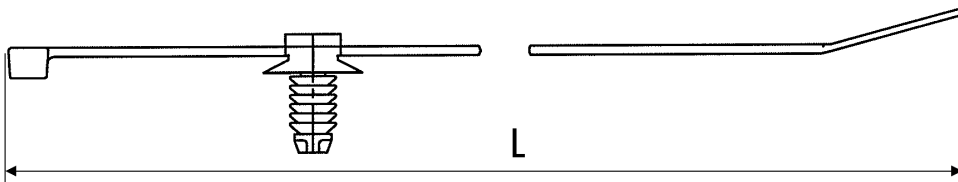

Categoria Prodotto	Fascette 2-Piece con fissaggio a pino, con disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Ancoraggi a pino FT8
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 (PA66)
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200,0 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino
parti componenti	Poliammide 6.6 (PA66)
Quantità per	confezione
Spessore max pannello	1,5 mm
Spessore min pannello	1,1 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	Si
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	8.0 - 8.5 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	1,6 mm
Variante	A dentatura esterna

