


Scheda tecnica

Article number
156-01693

T50RFT6

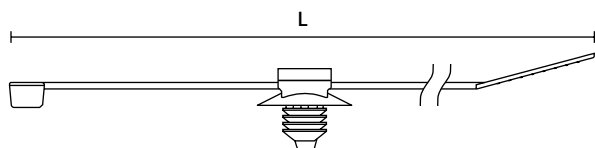

Categoria Prodotto	Fascette 2-piece con fissaggio a pino e disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Ancoraggio a pino FT6
Materiale	Poliammide 4.6 (PA46)
Colore	Grigio (GY)
(RecyclateContent)	0 %
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 4.6 (PA46)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	202 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino
parti componenti	Poliammide 4.6 (PA46)
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,2 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	0,75 mm
Spessore pannello	0.75 - 3.0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +150 °C
Utensile	ProCut 9 no batteria, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.4 - 7.1 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura interna

