


Scheda tecnica

Article number
157-00130

T50ROSFT6SO12.5A

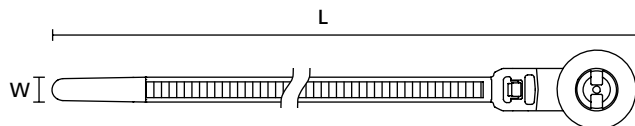

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 1-piezo con ancoraggio a pino, disco e stand-off, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Con offset da 12,5 e 25,0 mm
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Grigio (GY)
Altezza (H)	22,10 mm
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	4000 Pz.
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	5,1 mm
Lungh. (L)	215,9 mm
Lungh. (L2)	12,5 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino per fori tondi
Quantità per	imballo
Spessore max pannello	6,65 mm
Spessore min pannello	0,6 mm
Spessore pannello	0.6 - 6.65 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Ø foro fiss. (FH)	6.1 - 7.0 mm, 6.35 mm (hexagonal)
Ø legat. max	50,0 mm
Ø legat. min	2,0 mm
Utensile	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT

