


## Scheda tecnica

Article number  
318-30600

TA32-6/2

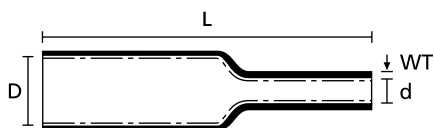

<b>Categoria Prodotto</b>	Guaina termorestringente con adesivo interno - Barre da 1,2 m
<b>Famiglia Prodotto</b>	TA32 - parete sottile, restringimento 3:1, UL
<b>Materiale</b>	Poliolfina reticolata (PO-X)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Adesivo</b>	Adesivo termofusibile
<b>Allungamento alla rottura (min.) [Test Method]</b>	350 % [ASTM D638]
<b>Carico di rottura [Test Method]</b>	15 MPa [ASTM D638]
<b>Certificazioni</b>	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
<b>Comportamento allo shock termico</b>	non crepa, non gocciola, non fluido
<b>Cont. conf.</b>	250 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 224 VW1
<b>Parete (WT)</b>	1,20 mm
<b>Quantità per</b>	pz
<b>Rapporto di restringimento</b>	3:1
<b>Restringimento lineare</b>	-15% max.
<b>Rigidità dielettrica [Test Method]</b>	25 kV/mm [ASTM D876]
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -55 °C a +125 °C
<b>Temp. min restringimento - °C</b>	+110 °C
<b>Test shock termico</b>	4h/250°C
<b>UL-File Number</b>	E198023
<b>Ø finale (d) max</b>	2,0 mm
<b>Ø fornito (D) min</b>	6,4 mm

RoHS

