



# TY2

**Sicurezza tutto il giorno e tutta la notte.**

## Telecamera Motorizzata Intelligente

Tieni d'occhio la tua proprietà facilmente grazie al campo visivo a 360° e alle funzionalità di smart tracking della telecamera TY2. Sicurezza tutto il giorno e tutta la notte.

**FHD** 1080p



Visione notturna intelligente (fino a 10 m)



Copertura visiva a 360° con brandeggio motorizzato



Modalità sospensione per la protezione della privacy



Rilevamento del movimento



Monitoraggio intelligente



Comunicazione bidirezionale



Possibilità di vedere la registrazione della telecamera a distanza



Wi-Fi a 2,4 GHz



Slot per MicroSD (fino a 256 GB)



## Nessun punto cieco.

Ogni angolo è sotto controllo, con una sola telecamera TY2. Il grande campo visivo a 360 gradi garantisce una copertura completa, per non perdere nessun dettaglio.

- Rotazione verticale 55°
- Rotazione orizzontale 340°



## Smart tracking.

Quando la telecamera rileva un oggetto in movimento, lo segue automaticamente nella scena e avvisa con un'immagine in tempo reale.



## Comunicazione, in qualsiasi momento.

---

Parla con i tuoi cari e scoraggia gli estranei indesiderati, grazie alla funzione di comunicazione bidirezionale della telecamera TY2. Utilizzando l'app EZVIZ sul tuo dispositivo mobile, puoi comunicare facilmente e con la massima praticità ovunque tu sia.



## Scruta anche nell'oscurità più profonda.



---

Goditi la massima protezione grazie alla telecamera TY2. L'uso di potenti luci a LED a infrarossi consente di vedere fino a 10 metri di distanza con luce soffusa.



## Proteggiamo i tuoi dati e la tua privacy.

La protezione dei dati e della privacy è la nostra priorità. La trasmissione dati tra la telecamera e il Cloud EZVIZ impiega crittografia end-to-end. Solo l'utente ha i codici per decrittografare i propri dati. Per ottenere ancora maggior protezione, è possibile abilitare in qualsiasi momento la modalità di sospensione della telecamera sull'app EZVIZ.

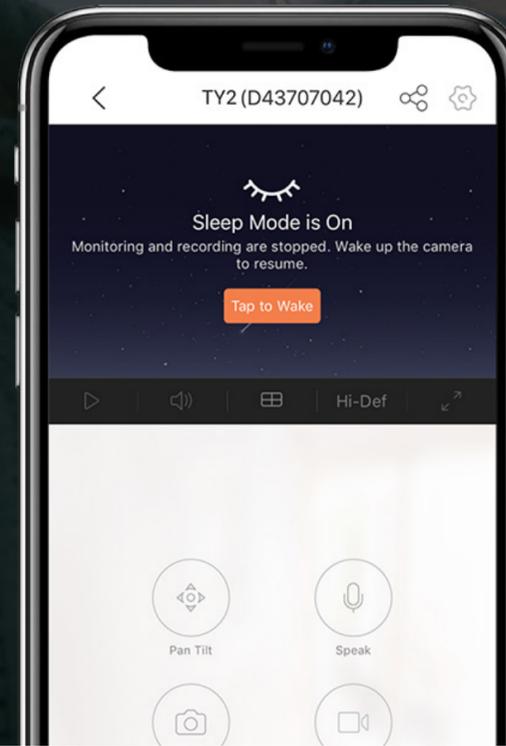

Crittografia  
AES a 128 bit



Protocollo  
di crittografia TLS



Passaggi multipli  
per l'autenticazione

## Molteplici soluzioni di archiviazione


Grazie alle diverse opzioni di archiviazione, è possibile scegliere dove salvare le registrazioni. La telecamera TY2 è anche in grado di salvare contemporaneamente i contenuti in tre destinazioni, per un backup più efficace in caso di danni a una delle telecamere o di malfunzionamenti della rete.

\* Il servizio di archiviazione sul cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si consiglia di verificare la disponibilità prima dell'acquisto.

\* Supporta solo i videoregistratori di rete di alcuni produttori.



Supporta una scheda microSD

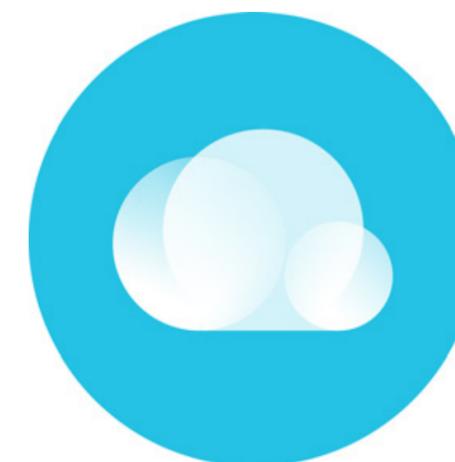

Archiviazione crittografata sul cloud\*



Videoregistratore di rete\*

# Parametri del modello Model CS-TY2-B0-1G2WF

## Telecamera

Sensore di immagini	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/3"
Velocità otturatore	Otturatore autoadattivo
Obiettivo	4 mm a f2.4, angolo di visione: 85° in diagonale, 75° in orizzontale, 45° in verticale
Attacco obiettivo	M12
Visualizzazione diurna e notturna	Filtro IR con commutazione automatica
DNR	3D DNR
WDR	WDR digitale

## Compressione

Compressione video	H.264
Velocità di trasmissione segnali video	Velocità di trasmissione autoadattiva.

## Immagine

Risoluzione max	1920 × 1080
Frequenza fotogrammi	Max: 15 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in rete

## Rete

Sistema di allarme intelligente	Rilevamento del movimento
Abbinamento Wi-Fi	Abbinamento AP
Protocollo	Protocollo proprietario Cloud EZVIZ
Protocollo di interfaccia	Protocollo proprietario Cloud EZVIZ

## Interfaccia

Archiviazione	Slot per scheda microSD (max. 256 GB)
Alimentazione	Micro-USB
Rete cablata	RJ45 X 1 (porta Ethernet 10M/100M autoadattiva)

## Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b/g/n
Gamma di frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Larghezza di banda del canale	Supporta 20 MHz
Sicurezza	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocità di trasmissione	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps

## Ambiente operativo

Temperatura	da -10°C a 45°C
Umidità	95% o inferiore (senza condensa)

## Informazioni generali

Alimentazione	DC 5V/1A
Assorbimento	5W max
Portata IR	Max 10 metri
Dimensioni	88 x 88 x 124 mm (3.46 x 3.46 x 4.88 inch)
Dimensioni della confezione	103 x 103 x 186 mm (4.06 x 4.06 x 7.32 inch)
Peso netto	255 g (8.99 oz)

## Contenuto della confezione:

- Telecamera TY2 Pan/Tilt,
- base,
- kit di viti,
- cavo di alimentazione da 3 m (9,8 piedi);
- dima di foratura,
- alimentatore,
- guida rapida

## Certificazioni:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>