


LAMA LASERTIP®
LA TECNOLOGIA LASER IMPEDISCE CHE LA LAMA SLITTI DALLA TESTA DELLA VITE

La punta Lasertip® si unisce perfettamente con la testa della vite evitando che la lama slitti dalla vite.

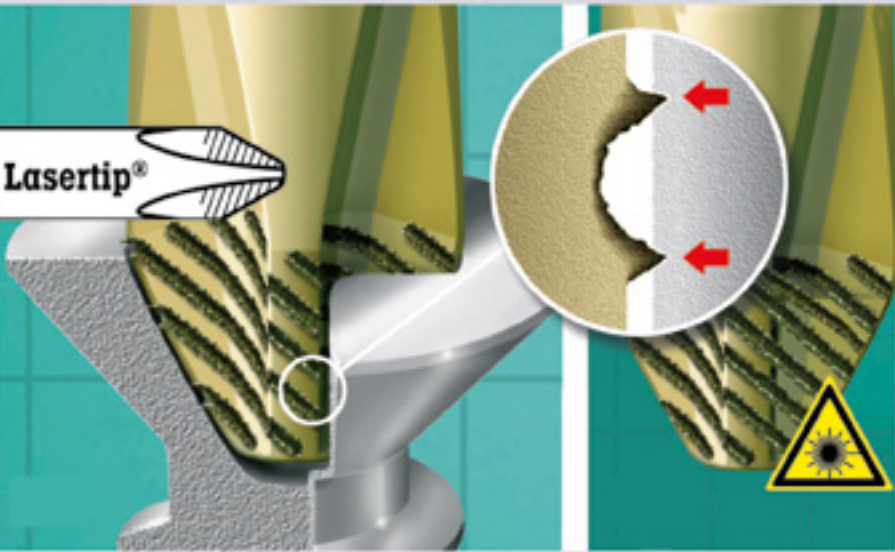

La lama Lasertip® accresce la produttività. Ecco i suoi vantaggi.

Maggiore sicurezza
La lama non slitta dalla vite e quindi non si producono danni alla vite o alle superfici delicate. Si riduce il pericolo di infortuni.

Maggiore forza
Trasmissione di coppie di torsione più elevate visto che la lama combacia perfettamente con la vite.

Maggiore velocità
Non è necessario cambiare la presa durante l'avvitamento. Netta riduzione della forza di pressione.

Maggior numero di avvitiamenti
L'utensile dura di più grazie al trattamento della punta con il Laser.

Grazie al Laser a fascio concentrato, si ottiene una superficie a solchi taglienti. Questo materiale è molto resistente all'abrasione. Tramite il trattamento con il Laser, i solchi raggiungono una durezza che va fino a 1.000 HV 0,3.



Con Lasertip® lo sforzo di pressione si riduce notevolmente. - È possibile ottenere questo effetto sorprendente tramite il trattamento Lasertip® della punta della lama. Ne risulta una superficie microruvida con

una durezza dei bordi che va fino a 1.000 vickers, che si accoppia perfettamente con la testa della vite. In questo modo si evita il danneggiamento della superficie della vite,

la sua sostituzione fastidiosa e costosa nonché possibili ferite nel caso in cui la lama slitti dalla vite.



GEF, il giravite di successo con impugnatura Kraftform® e lama Lasertip®!

GIRAVITI CON IMPUGNATURA KRAFTFORM® E LAMA LASERTIP®

160 i VDE Giravite isolato a taglio Kraftform® Plus

Applicazioni: per viti a taglio
Lama: isolata
Punta: DIN 5264-A, ISO2380, punta conica, Lasertip®
Impugnatura: Kraftform® con protezione anti-rotolamento, multi componente
Norma: IEC 60900 : 2004

Modello			mm			Codice METEL
0,6 x 3,5	0,6	3,5	100	81	5	HU000346
0,8 x 4,0 x 100	0,8	4,0	100	98	5	HU000347
1,0 x 5,5 x 125	1,0	5,5	125	98	5	HU000348
1,2 x 6,5 x 150	1,2	6,5	150	105	5	HU000349
1,2 x 8,0 x 175	1,2	8,0	175	112	5	HU000350

162 i PH VDE Giravite isolato Phillips

Applicazioni: per viti Phillips
Lama: isolata
Punta: DIN 5260-PH, ISO8764-PH, Lasertip®
Impugnatura: Kraftform® con protezione anti-rotolamento, multi componente
Norma: IEC 60900 : 2004

Modello		mm			Codice METEL
PH0 x 80	PH0	80	81	5	HU000351
PH1 x 80	PH1	80	98	5	HU000352
PH2 x 100	PH2	100	105	5	HU000353
PH3 x 150	PH3	150	112	5	HU000354
PH4 x 200	PH4	200	112	2	HU000355

165 i PZ VDE Giravite isolato Pozidriv

Applicazioni: adatto per viti Pozidriv
Lama: isolata
Punta: ISO 8764-PZ, Lasertip®
Impugnatura: Kraftform® con protezione anti-rotolamento, multi componente
Norma: IEC 60900 : 2004

Modello		mm			Codice METEL
PZ0 x 80	PZ0	80	81	5	HU000356
PZ1 x 80	PZ1	80	98	5	HU000357
PZ2 x 100	PZ2	100	105	5	HU000358
PZ3 x 150	PZ3	150	112	5	HU000359
PZ4 x 200	PZ4	200	112	2	HU000360

GIRAVITI PER INTERRUTTORI TERMICI E DIFFERENZIALI

162 i PH/S VDE Giravite isolato per viti PlusMinus (Phillips /a taglio)

Applicazioni: per viti PlusMinus (Phillips/a taglio)
Lama: isolata
Punta: PlusMinus (Phillips/a taglio)
Impugnatura: Kraftform® con protezione anti-rotolamento, multi componente
Norma: IEC 60900 : 2004

Modello		mm			Codice METEL
PH/S1 x 80	#1	80	98	5	HU000361
PH/S2 x 100	#2	100	105	5	HU000362

165 i PZ/S VDE Giravite isolato per viti PlusMinus (Pozidriv /a taglio)

Applicazioni: per viti PlusMinus (Pozidriv/a taglio)
Lama: isolata
Punta: PlusMinus (Pozidriv/a taglio)
Impugnatura: Kraftform® con protezione anti-rotolamento, multi componente
Norma: IEC 60900 : 2004

Modello		mm			Codice METEL
PZ/S1 x 80	#1	80	98	5	HU000363
PZ/S2 x 100	#2	100	105	5	HU000364