



INNOVA VARIO KELVIN



RG0

3SDCM

850°

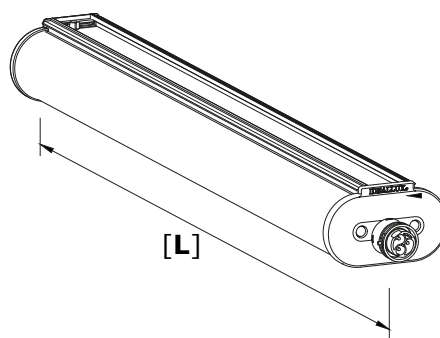

APPLICAZIONE

Apparecchio stagno LED per l'industria e il terziario. Versione con tecnologia Vario Kelvin che permette di cambiare la temperatura di colore mediante un selettore integrato.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in polycarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX).

Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta.

Selettore di temperatura di colore integrato in testata.

Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore.

Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm.

Installazione a plafone con staffe di fissaggio a molla, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.

Sorgente luminosa LED.

Emissione diretta.

Non idonea per l'applicazione esterna.

Alimentazione elettronica CAE.

APPLICATION

LED waterproof lighting fitting for industries and services. Version with Vario Kelvin technology that allows you to change the color temperature using an integrated selector.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Self-extinguishing co-extruded satin polycarbonate UV-resistant (UV system named JEDEX) body.

Plastic endcaps with sealed gasket.

Color temperature selector integrated in endcaps.

Specular aluminium wide beam louver with heatsink function.

Female socket to be wired included lenght 54 mm.

Ceiling mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension mouting system with stainless steel hooks to be fixed on the brackets.


LED light source.

Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE.

CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

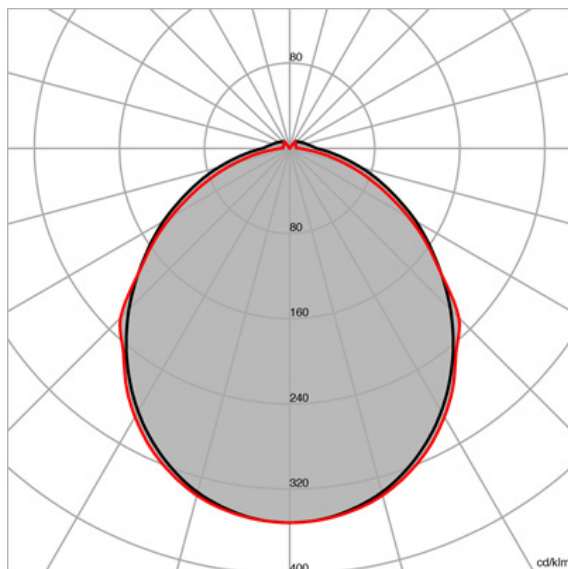



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	L Lunghezza L Lenght	ConfigurazioneLED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser
2x36	6450	38	4835	41	> 127	1205	—	INXP40VK	35: Vario	— : CAE elettronica electronic	satinato satin
2x58	8560	51	6450	55	> 126	1580	—	INXP53VK			

A richiesta
On request

EM
EN 60598-2-22

Temperatura ambiente minima e massima | Minimum and maximum room temperature
-20° + 40°

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

