


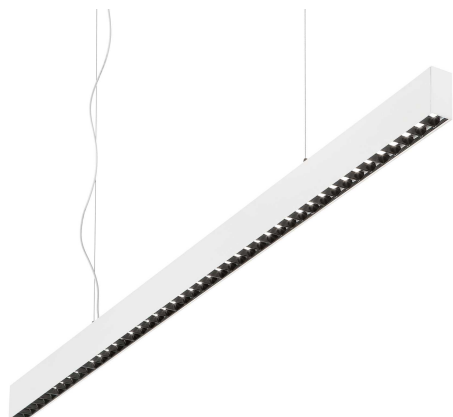

### Info generali


#### Tecnico - Sistemi

Indoor suspended linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696271194           |
| Articolo      | OFFICE SP 3000K WH      |
| Installazione | Sistemi                 |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 1.86 kg                 |
| Volume        | 0.004128 m <sup>3</sup> |

### Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 1.82 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | NO, On-Off                                                                     |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Resistenza al carico    | IK06                                                                           |

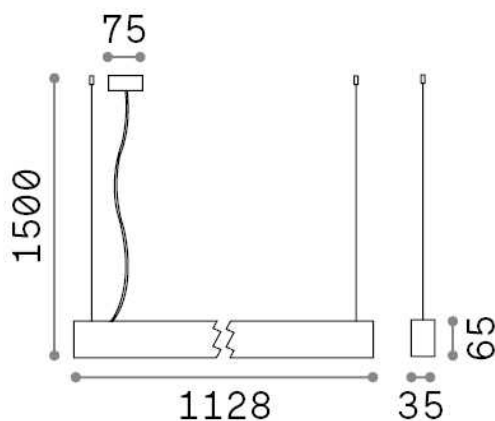

### Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 30 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 30,00 W                               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD                                   |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| Fascio luminoso       | 37°                                       |
| UGR massimo           | < 16                                      |
| Flusso sorgente       | 2800 lm                                   |
| Flusso utile          | 2640 lm                                   |