

## Info generali

## Esterno - Lampade da incasso


Outdoor ground recessed or ceiling recessed adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Ean           | 8021696277035              |
| Articolo      | TAURUS PT D21 ACCENT ROUND |
| Installazione | Lampade da incasso         |
| Garanzia      | 5 years                    |
| Peso lordo    | 3.5 kg                     |
| Volume        | -                          |

## Info tecniche e installative

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto               | 3.5 kg                                                                         |
| Classe di isolamento     | I                                                                              |
| Grado di protezione      | IP67                                                                           |
| Conformità               | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio  | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer                   | NO, On-Off                                                                     |
| Alimentazione            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Specifiche per l'incasso | Ø 204 - h. ≥ 110 , 5-30                                                        |
| Resistenza al carico     | IK10                                                                           |
| Orientabilità            | vert. +/-30°                                                                   |

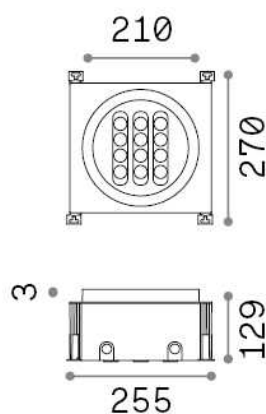

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 20 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 20,00 W                               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| Fascio luminoso       | 28°                                       |
| Flusso sorgente       | 1900 lm                                   |
| Flusso utile          | 1450 lm                                   |