


## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso

Indoor wall or ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

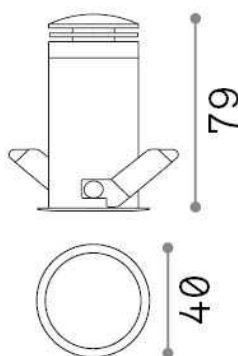

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696307756           |
| Articolo      | QUARK FI 5.0W 3000K WH  |
| Installazione | Lampade da incasso      |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 0.15 kg                 |
| Volume        | 0.000396 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto               | 0.14 kg                                                                        |
| Classe di isolamento     | II                                                                             |
| Grado di protezione      | IP20                                                                           |
| Conformità               | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio  | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                   | NO, On-Off                                                                     |
| Alimentazione            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore             | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Specifiche per l'incasso | Ø 35 - h. ≥ 80 , 5-25                                                          |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 5 W                                       |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 5,00 W                                |
| Caratteristiche LED   | LED SMD BRIDGELUX                         |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 30°                                       |
| UGR massimo           | < 19                                      |
| Flusso sorgente       | 320 lm                                    |
| Flusso utile          | 230 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | 2                                         |