

Info generali

Interno - Applique


Indoor wall mounted dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct/indirect light emission



Ean	8021696233840
Articolo	STEEL AP2 D20 BI-EMISSION WIDE 3000K BIANCO
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.62 kg
Volume	0.014 m³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.25 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Accessori non inclusi	Structure linear connector

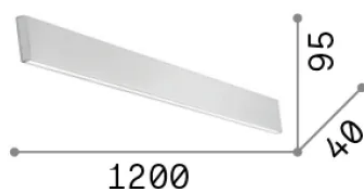

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	32 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 32 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	104+104°
Flusso sorgente	4650 lm
Flusso utile	2600 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W