

## Info generali

## Tecnico - Rosone


Indoor dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Ean           | 8021696268118                                 |
| Articolo      | STEEL SP D20 PROFILO ANGOLARE WIDE 4000K NERO |
| Installazione | Rosone                                        |
| Garanzia      | 5 years                                       |
| Peso lordo    | 0.26 kg                                       |
| Volume        | 0.002816 m <sup>3</sup>                       |

## Info tecniche e installative

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Peso netto              | 0.26 kg                 |
| Classe di isolamento    | III                     |
| Grado di protezione     | IP20                    |
| Conformità              | CE                      |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C             |
| Dimmer                  | 1, CC regulation        |
| Tipo accessorio         | Optional                |
| Alimentazione           | 36 V DC                 |
| Alimentatore            | Included in LINUS SP/AP |

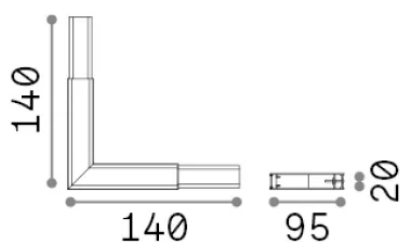

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 5,5 W                 |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 5,5 W             |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 4000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 104°                  |
| Flusso sorgente       | 600 lm                |
| Flusso utile          | 270 lm                |
| Rischio fotobiologico | 1                     |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W              |