

Info generali

Esterno - Lampade da incasso


Outdoor ground recessed or ceiling recessed adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696277035
Articolo	TAURUS FI D21
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	3.5 kg
Volume	-

Info tecniche e installative

Peso netto	3.5 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP67
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Resistenza al carico	IK10

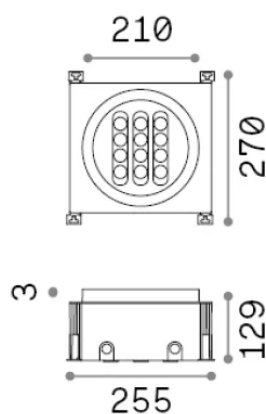

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 20 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	28°
Flusso sorgente	2000 lm
Flusso utile	1660 lm