


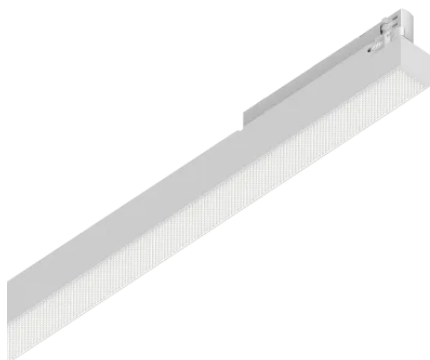

Info generali


Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696283647
Articolo	DISPLAY UGR D1065 ON-OFF 3000K BIANCO
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.49 kg
Volume	0.00495 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.12 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Accessori non inclusi	Link 3-phase on-off profile

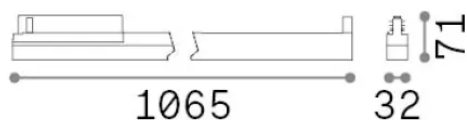

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	25 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 25 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	70°
UGR massimo	< 22
Flusso sorgente	3800 lm
Flusso utile	1980 lm
Rischio fotobiologico	1