

Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari


Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696296364
Articolo	POV TR 3-PHASE SQUARE BIANCO
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.62 kg
Volume	0.003933 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.49 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic, philips
Accessori non inclusi	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

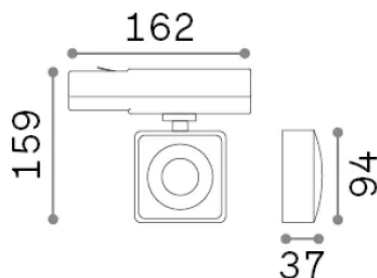

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	22 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 22 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Fascio luminoso	36°
Flusso sorgente	2000 lm
Flusso utile	1730 lm
Rischio fotobiologico	1