


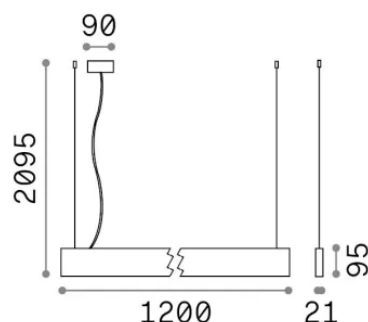

Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor suspended dimmable linear fitting with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

Ean	8021696368863
Articolo	STEEL SP2 D20 BI-EMISSION ACCENT 4000K BIANCO
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.3 kg
Volume	0.01224 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.85 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic, osram

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	38 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 38 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	44+104°
UGR massimo	< 19
Flusso sorgente	5150 lm
Flusso utile	3270 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W