


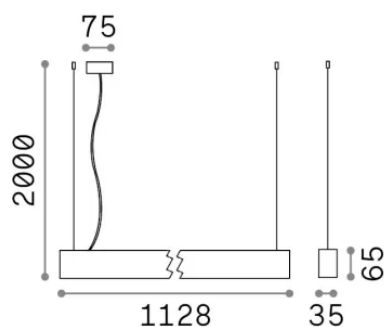

Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor suspended linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696369150
Articolo	OFFICE SP WIDE 4000K BIANCO
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.95 kg
Volume	0.0039 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.8 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Accessori non inclusi	Linear connector

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	30 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 30 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	68°
UGR massimo	< 19
Flusso sorgente	4000 lm
Flusso utile	2510 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT