


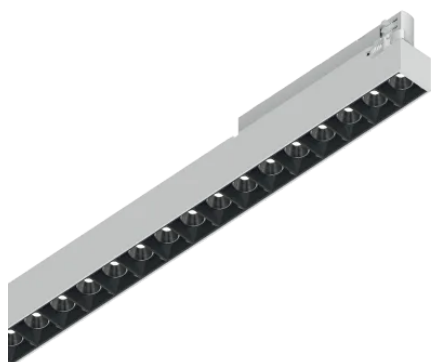

Info generali


Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696375304
Articolo	DISPLAY ACCENT D0535 DALI 4000K BIANCO
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.92 kg
Volume	0.002802 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.68 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Accessori non inclusi	Link 3-phase 1-10V/DALI profile



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	14 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 14 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	48°
UGR massimo	< 16
Flusso sorgente	2050 lm
Flusso utile	1690 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W