




52102

Scheda Loop 254 indirizzi
per centrali serie FX

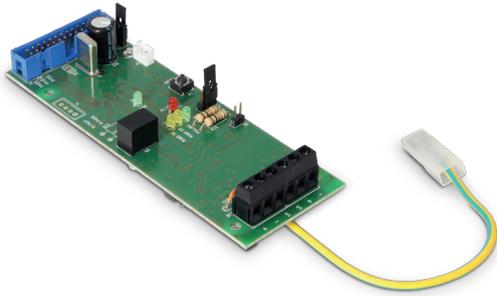

Compatibile con centrali FX10, FX20, FXPRO e FXUP

Permette l'integrazione sul loop dei dispositivi dotati di
isolatore integrato a bordo.

Collegamento fino a 254 dispositivi per singola scheda o fino

a 1270 dispositivi (5 x 254) per centrali FXPRO/FXUP

Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD
89/106/CEE) in abbinamento al sistema FX

Modello	52102
Tipologia	Modulo di espansione loop IE2 per centrali serie FX inseribile all'interno della centrale Collegamento fino a 254 dispositivi per singola scheda o fino a 1270 dispositivi
Centrali compatibili	FX/10, FX/20, FXPRO e FXUP
Dimensioni e peso	L 45 x H 132 x P 34 mm, peso 44 g
Assorbimento	30 mA (a riposo), 157 mA (con 254 rivelatori ottici di fumo collegati), 500 mA max
Alimentazione	24Vcc dalla centrale
Norme	Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2 in abbinamento al sistema FX



IESS s.r.l.
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italy

PIVA e C.F. 01738580289
Reg. Imprese di Padova
n. REA 178843

Tel.+39.049.9202312
Fax +39.049.9202314

info@iessonline.com
www.iessonline.com