




# 52109

Modulo analogico indirizzato  
1 ingresso / 1 uscita

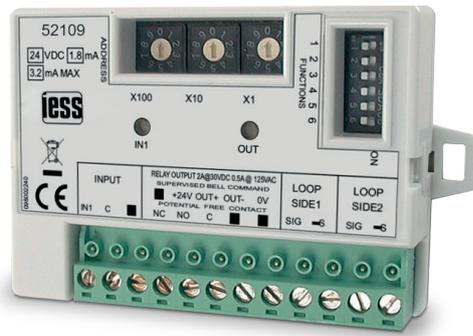

Isolatore di linea integrato

Compatibile con schede loop IE mod. 52101 e 52012

Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD

89/106/CEE) EN54-17 ed EN54-18

Modello	52109
Ingressi/uscite	1 Ingresso e 1 Uscita
Utilizzo	Ingresso bilanciato / non bilanciato per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 1 sensore o altro dispositivo convenzionale dotato di contatti a relè in uscita di tipo NA e Uscita per comandare dispositivi tipo avvisatori acustici, ottico-acustici o altri apparati
Isolatore a bordo	Sì
Indirizzamento	Tramite rotary switch
Morsettiere	Morsettiere per ingressi tipo NA, uscita a relè e collegamento al loop
Dimensioni	L 91,6 x H 54,7 x P 20 mm
Assorbimento	1,8 mA a riposo (ingressi bilanciati) 4,7 mA in condizione di corto circuito (intervento isolatore) 3,2 mA in allarme
Alimentazione	24Vcc fornita dal loop
Certificazione	Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-18 ed EN54-17