




52110

Modulo analogico indirizzato
4 ingressi / 4 uscite

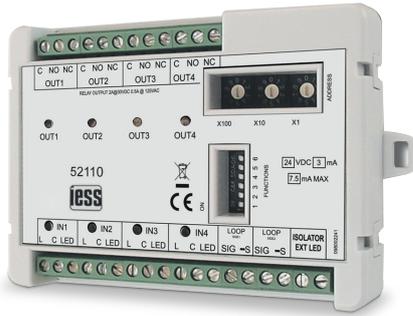

Isolatore di linea integrato

Compatibile con schede loop IE mod. 52101 e 52012

Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD

89/106/CEE) EN54-17 ed EN54-18

Modello	52110
Ingressi/uscite	4 Ingressi e 4 Uscite
Utilizzo	Ingressi bilanciati / non bilanciati per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 4 sensori o altri dispositivi convenzionali dotati di contatti a relè in uscita di tipo NA Uscite a relè bistabili C-NA-NC, portata 2 A a 30 Vcc
Isolatore a bordo	Sì
Indirizzamento	Tramite rotary switch
Morsettiere	Morsettiere per ingressi tipo NA, LED esterno di segnalazioni, uscite a relè, collegamento al loop
Dimensioni	L 129 x H 80 x P 20 mm
Assorbimento	3 mA a riposo (ingressi bilanciati) 4,7 mA in condizione di corto circuito (intervento isolatore) 7,5 mA in allarme
Alimentazione	24Vcc fornita dal loop
Certificazione	Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-18 ed EN54-17