




52114

Modulo isolatore di linea

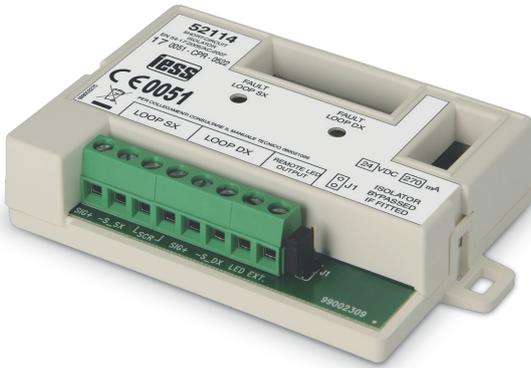

Compatibile con schede loop IE mod. 52101 e 52012

Installabile in contenitore mod. 503 opzionale

Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD
89/106/CEE) EN54-17 ed EN54-18

Modello	52114
Tipologia	Modulo isolatore di linea universale analogico che consente di escludere una parte del loop nel caso si verifichi un corto circuito e mantenere il normale funzionamento sulla parte restante
Aspetto	Box (installabile all'interno di una scatola 503)
Collocazione	Deve essere collegato ogni 32 dispositivi indirizzati e/o in base alla disposizione degli apparati sul loop
LED	2 LED indicanti la direzione del cortocircuito
Dimensioni	L 91,6 × H 55 × P 19 mm
Assorbimento	270 μ A (a riposo)
Alimentazione	24 Vcc fornita dal loop
Certificazione	Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-17