




**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

52109

**Modulo analogico indirizzato
1 ingresso / 1 uscita**

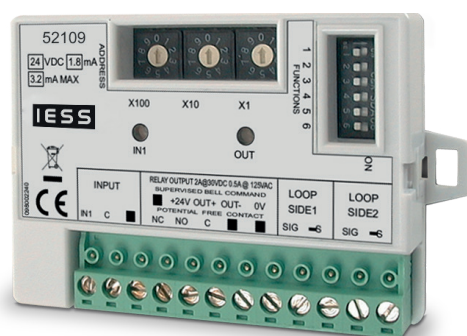

EN54-13

Isolatore di linea integrato

Compatibile con schede loop IE mod. 52101 e 52102

Certificazione CPR 305/2011 EN54-17 ed EN54-18

52109

Ingressi/uscite	1 ingresso e 1 uscita
Utilizzo	Ingresso bilanciato / non bilanciato per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 1 sensore o altro dispositivo convenzionale dotato di contatti a relè in uscita di tipo NA e Uscita per comandare dispositivi tipo avvisatori acustici, ottico-acustici o altri apparati
Isolatore a bordo	Si
Indirizzamento	Tramite rotary switch
Morsettiere	Morsettiere per ingressi tipo NA, uscita a relè e collegamento al loop
Dimensioni e peso	L 119 x H 128 x P 62 mm, 350 g
Condizioni operative	-10 - + 55°C, 93% Ur.
Assorbimento	0,5 mA a riposo (ingressi bilanciati), 4,7 mA in condizione di corto circuito (intervento isolatore), 1 mA in allarme
Alimentazione	24Vcc (da 20,5 Vcc a 27,5 Vcc) fornita dal loop
Certificazione	Certificazione CPR 305/2011 EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT), EN54-18 ed EN54-17



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com