




**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

52110

**Modulo analogico indirizzato
4 ingressi / 4 uscite**

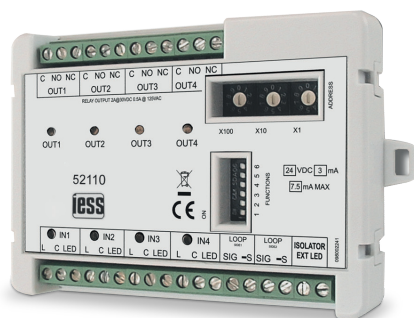

EN54-13

52110

Ingressi/uscite	4 ingressi e 4 uscite
Utilizzo	Ingressi bilanciati / non bilanciati per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 4 sensori o altri dispositivi convenzionali dotati di contatti a relè in uscita di tipo NA. Uscite a relè bistabili C-NA-NC, portata 2 A a 30 Vcc
Isolatore a bordo	Si
Indirizzamento	Tramite rotary switch
Morsettiere	Morsettiere per ingressi tipo NA, LED esterno di segnalazioni, uscite a relè, collegamento al loop
Dimensioni	L 129 x H 80 x P 20 mm
Assorbimento	3 mA a riposo (ingressi bilanciati), 4,7 mA in condizione di corto circuito (intervento isolatore), 7,5 mA in allarme
Alimentazione	24Vcc fornita dal loop
Certificazione	Certificazione CPR 305/2011 EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT), EN54-17 ed EN54-18

Modulo a 4 ingressi e 4 uscite analogico-indirizzato linea IE

Compatibile con schede loop IE mod. 52101 e 52012

Certificazione CPR 305/2011 EN54-17 ed EN54-18



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com