




**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

52111

**Modulo per controllo semplice di 1 porta
+ 1 ingresso indipendente**

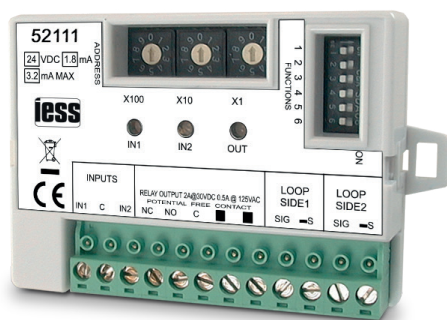

EN54-13

Modulo per loop IE

1 ingresso bilanciato e 1 uscita associati per controllo di 1 porta
o 1 serranda taglia fuoco

1 ingresso bilanciato / non bilanciato per allarme e guasto

Isolatore di linea a bordo

Certificazione CPR 305/2011 EN54-17 ed EN54-18

52111

Controllo porte	Controllo semplice di 1 porta
Ingressi indipendenti	1 ingresso
Utilizzo	1 ingresso bilanciato e 1 uscita tra loro associati per ricevere segnali da dispositivi o sensori per il controllo di 1 porta o 1 serranda taglia fuoco e per comandare la loro chiusura con il suo relè di uscita. Presenta 1 ingresso bilanciato / non bilanciato per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 1 sensore o altro dispositivo convenzionale dotato di contatti a relè in uscita NA
Isolatore a bordo	Sì
Indirizzamento	Tramite rotary switch
Morsetti	Uscita a 3 morsetti a relè bistabili C-NC-NA portata 2A a 30 Vcc
Portata dei contatti relè	0,5 A @ 125 Vca - 2 A @30 Vcc
Dimensioni e peso	L 92 x H 55 x P 20 mm, 58 g
Assorbimento	1,8 mA a riposo (ingressi bilanciati), 4,7 mA in condizione di corto circuito (intervento isolatore), 3,2 mA in allarme
Alimentazione	24Vcc fornita dal loop
Certificazione	Certificazione CPR 305/2011 EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT), EN54-17 ed EN54-18



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com