




**Linea  
Antincendio**

**IESS**  
SECURITY PARTNER

# 52123

**Avvisatore acustico su base  
per loop IE con indicazione luminosa**

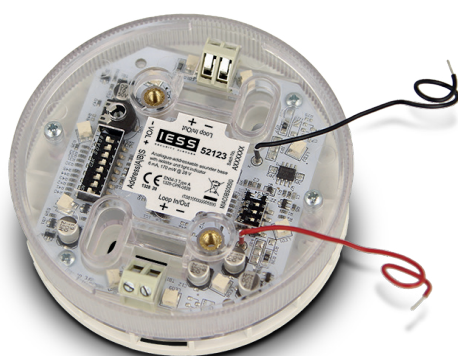

**EN54-13**

Avvisatore acustico su base sensore analogico indirizzato

Dotato di isolatore di linea integrato

Può operare in modalità autonoma (con coperchio trasparente  
52124 opzionale) o come base per sensori analogico - indirizzati IE

Certificato CPR 305/2011 EN54-3 ed EN54-17

## 52123

|                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizzo               | Può operare in modalità autonoma (con coperchio trasparente 52124 opzionale) o come base per sensori IE.<br>È possibile fissare la base di un sensore 32201, 32202 o 32203 sopra 52123. |
| Isolatore a bordo      | Sì                                                                                                                                                                                      |
| Pressione sonora       | 97 dB (@ 1m - 30V)                                                                                                                                                                      |
| Frequenza operativa    | 800 Hz, 1 kHz, 2,7 kHz, 3,2 kHz a seconda del tono selezionato                                                                                                                          |
| Segnalazioni           | Acustica e ottica                                                                                                                                                                       |
| Selezioni              | Dipswitch per selezione dell'indirizzo e della suonata                                                                                                                                  |
| Grado di protezione    | IP21C                                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni e peso      | Ø 100 x H 38 mm, 144g                                                                                                                                                                   |
| Condizioni operative   | Da -10 a +55 °C-95% U.R.                                                                                                                                                                |
| Assorbimento sounder   | 430 µA (a riposo), 3,5 mA (in allarme)                                                                                                                                                  |
| Assorbimento isolatore | A riposo: 120 µA; In allarme: 150 µA; Tempo di ripristino: 20s                                                                                                                          |
| Alimentazione          | 20 ÷ 30 Vcc (da loop)                                                                                                                                                                   |
| Certificazioni         | Certificato CPR 305/2011 EN54-3, EN54-13 (in abbinamento alle centrali KELT, MEC44 e MEC44PLUS) ed EN54-17                                                                              |



**IESS srl**  
35011 - Via Pontarola, 64/a  
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €  
P.IVA e C.F. IT01738580289  
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312  
info@iessonline.com  
www.iessonline.com