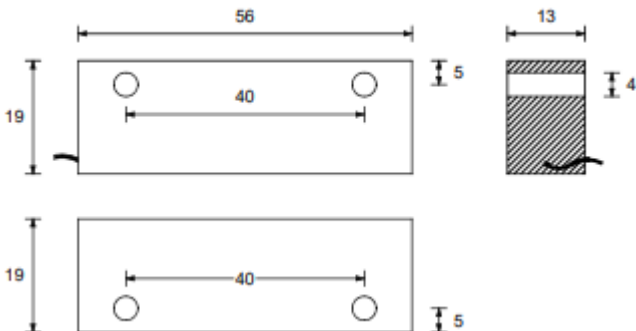


Cod. Articolo	CRM31AP 
Descrizione	Contatto magnetico rettangolare corazzato in zama. Montaggio a vista. Interruttore magnetico normalmente aperto senza il magnete in prossimità. Connessione Tamper (antimanomissione) per supervisione con contatto elettrico internamente chiuso (corto circuito)
Caratteristiche tecniche	CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale: zama Forma: rettangolare Dimensioni: mm 56x19x13 Utilizzo / Montaggio: a vista Interruttore magnetico: 2 fili Potenza elettrica massima: 10W Tensione massima: 200Vcc Corrente massima: 0,5A Connessione (senza magnete): normalmente aperto Distanza di apertura (alluminio): 20mm Distanza di apertura (ferro): 10mm Distanza di apertura (legno): 20mm Ciclo vita (minimo): 1.000.000 Tamper: sì, 2 fili (contatto chiuso) Livello di protezione: 2 Lunghezza del cavo: 60cm Temperatura operativa: -25°C / +60°C Classe ambientale: IV Grado di protezione: IP65 Conformità: EN50131-2-6
Disegno tecnico e quote in millimetri. Disegno non in scala.	 Technical drawing showing three views of the magnetic contact sensor with dimensions in millimeters: - Front view: Overall width 56mm, height 19mm, internal width 40mm, mounting holes spaced 40mm apart, and a 5mm mounting tab. - Side view: Overall depth 13mm, height 19mm, and a 4mm mounting tab. - Top view: Overall width 56mm, height 19mm, and mounting holes spaced 40mm apart.