




CSFTD, CSFMTD

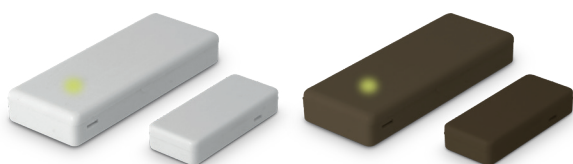

Contatto magnetico compatto per sistemi I-TRADE di ridotte dimensioni

Compatibile con le centrali Genio I-TRADE e GATETD

Configurabile attraverso BROWSERIESS

Disponibile in versione bianca (CSFTD) o marrone (CSFMTD)

Modello	CSFTD
Codice di magazzino	RWRCM0015510 (vers. bianca) RWRCM0015610 (vers. marrone)
Alimentazione	3 V
Assorbimenti a 3 V	In trasmissione 20 mA
Batteria compatibile	CR2032 (3,6V)
Autonomia	2 anni
Portata wireless	Nominale 400 m Massima 450 m
Potenza massima in trasmissione	25 mW
Frequenze di trasmissione	868.120MHz, 868.820MHz, 869.525MHz
Grado di protezione	IP3X
Temperature operative	- 10 - +55 °C
Dimensioni e peso	Contatto: 63 × 25 × 9 mm, 10 g Magnete: 37 × 16 × 7 mm, 5 g
Conformità	EN 50131-2-6, EN50131-5-3: grado 2, classe ambientale II