




**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

KELT9L2

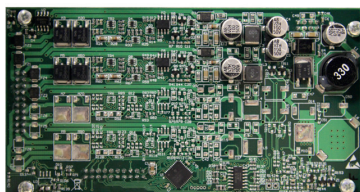

KELT9L2

Compatibilità	centrali serie KELT
Numero massimo indirizzi gestiti	250 (in 1 singolo loop da 250 oppure in 2 loop da 125)
Corrente massima sui loop	1 A in configurazione singolo loop, 1A + 1A in configurazione 2 loop
Numero massimo sounder	32 in configurazione singolo loop, 32 + 32 in configurazione 2 loop
Dimensioni	L 140 x H 75 x P 23 mm
Alimentazione	24 Vcc dalla centrale
Normative	Certificazione CPR 305/2011 EN54-2

Scheda di espansione 2 loop IE2 per centrali KELT



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso