




**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

KELT9L4

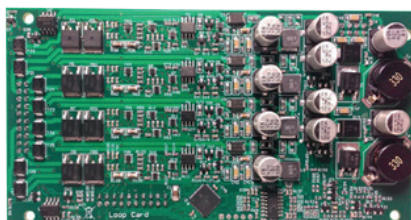

KELT9L4

Compatibilità	centrali serie KELT
Numero massimo indirizzi gestiti	500 (in 2 loop da 250 oppure in 4 loop da 125)
Corrente massima sui loop	1 A + 1 A in configurazione 2 loop, 1 A + 1 A + 1 A + 1 A in configurazione 4 loop
Numero massimo sounder	32 + 32 in configurazione 2 loop, 32 + 32 + 32 + 32 in configurazione 4 loop
Dimensioni	L 140 x H 75 x P 23 mm
Alimentazione	24 Vcc dalla centrale
Certificazione	CPR 305/2011 EN54-2

Scheda di espansione 4 loop IE2 per centrali KELT



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com