




KEY125

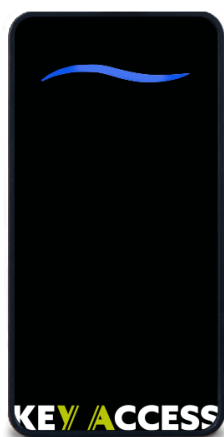

IPASS

Lettore di prossimità EM 125 kHz

Adatto per interno/esterno

Linea KEYACCESS

KEY125 [0015]	
Funzionamento operativo	solo RF (PIN)
Funzioni	tempi di verifica 100 ms, protezione contro le sovratensioni, watch-dog, algoritmo anticollisione, autodiagnosi
Interfacce integrate	uscita Wiegand 26bit
Range lettura	da 5 a 10 cm a seconda del tipo di badge utilizzato
Controller	KGATE, KCONTROL, ICON100AVR, ITDC, KCONTROLP
Indicatori LED	1 LED (rosso, verde, blu)
Buzzer	integrato
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	L 51 x H 100 x P 20 mm
Caratteristiche generali	Peso: 150 g
Condizioni operative	-20 -70 °C, U.R. 5 - 95%
Alimentazione	9 - 24 Vcc
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	Assorbimento massimo: 150 mA