




KEY125T

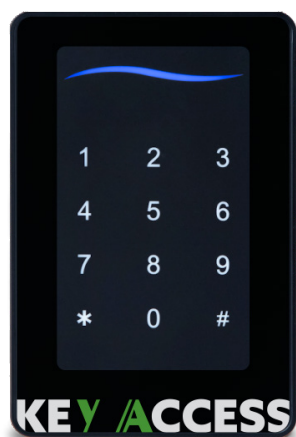

IPASS

Lettore di prossimità EM 125 kHz

Adatto per interno/esterno

Linea KEYACCESS

Tastiera a 12 tasti retroilluminata integrata

KEY125T [0016]	
Funzionamento operativo	solo RF (PIN) / solo PIN / RF (PIN) + password
Funzioni	tempi di verifica 100 ms, protezione contro le sovratensioni, watch-dog, algoritmo anticollisione, autodiagnosi
Interfacce integrate	uscita Wiegand 26bit, 4 bit burst per pin
Range lettura	da 5 a 10 cm a seconda del tipo di badge utilizzato
Controller	KGATE, KCONTROL, ICON100AVR, ITDC, KCONTROLP
Indicatori LED	1 LED (rosso, verde, blu)
Tastiera	12 tasti retroilluminati
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	L 80 × H 120 × P 20 mm
Caratteristiche generali	Peso: 205 g
Condizioni operative	-20 - 70 °C, U.R. 5 - 95%
Alimentazione	9 - 24 Vcc
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	Assorbimento massimo: 150 mA