




KEYN

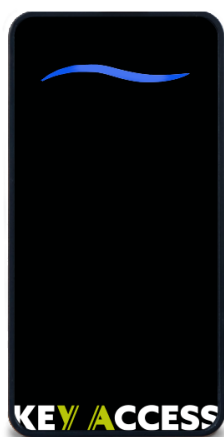

MIFARE

Lettore di prossimità MIFARE 13,56 MHz

Adatto per interno/esterno

Linea KEYACCESS

KEYN [0006]	
Funzionamento operativo	solo RF (PIN)
Funzioni	watch-dog integrato
Range lettura	da 5 a 10 cm a seconda del tipo di badge utilizzato
Interfacce integrate	uscita Wiegand 34bit
Controller	KGATE, KCONTROL, ICON100AVR, ITDCSR, KCONTROLP
Indicatori LED	1 LED (rosso, verde, blu)
Buzzer	integrato
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	L 51 × H 100 × P 20 mm
Caratteristiche generali	Peso: 115 g
Condizioni operative	-20 - 70 °C, U.R. 5 - 95%
Alimentazione	9 - 24 Vcc
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	Assorbimento massimo: 150 mA