




Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

RIVERRFPLUS

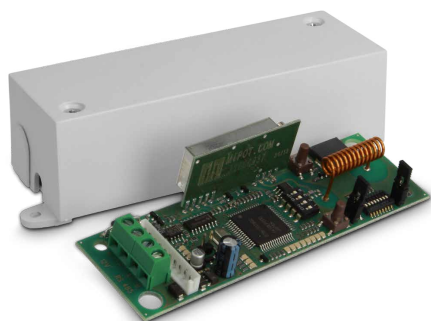

Concentratore con ingressi wireless

RIVERRFPLUS	
Interfaccia di comunicazione	IESS BUS SYSTEM
Compatibilità	Rivelatori, trasmettitori perimetrali, telecomandi IV serie del sistema CEM, ETR, FLEXENERGY, GENIOBASIC e GENIODOMO
Portata wireless	80 m in campo aperto (50 m per trasmissioni da telecomandi)
Segnalazioni	LED per visualizzazione degli 8 ingressi radio, dell'intensità del segnale radio, dell'attività in linea seriale, dello stato della protezione Tamper
Ingressi	18 dispositivi radio in modalità ridotta ETR G1. 24 dispositivi radio in modalità estesa per CEM8, GENIOBASIC, GENIODOMO, FLEXENERGY ed ETR G2
Uscite	Consente di connettere fino a 18 dispositivi radio in modalità ETR G1 o fino a 24 dispositivi radio in modalità CEM8, GENIOBASIC, GENIODOMO, FLEXENERGY ed ETR G2
Contenitore	plastico in ABS, con microswitch contro apertura del coperchio
Dimensioni	L 130 x H 37 x P 38 mm
Peso	100 g
Temperature operative	-10 / +55 °C
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 30 mA; Massimo: 45 mA



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com