RPPLUS

Ripetitore radio bidirezionale

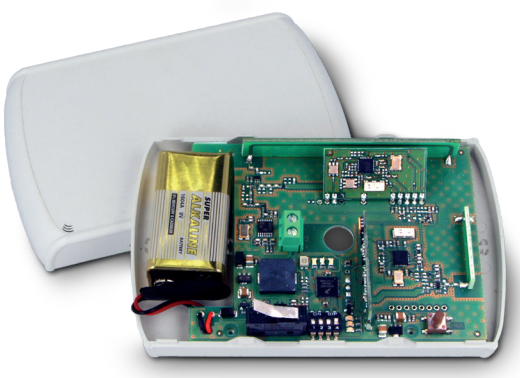

Portata radio fino a 150 metri

Memorizzazione di 40 dispositivi wireless

Frequenze per apparati LPD

Grado di protezione IP3X

Conformità EN50131-1, EN50131-5-3+A1
per il grado 1, classe ambientale II

RPPLUS [R004]	
Portata trasmissione	150m in campo aperto
Memorizzazione	40 dispositivi wireless
Dispositivi compatibili	Contatti, sensori, tastiere, telecomandi e sirene IESS
Frequenza	Frequenze per apparati LPD (434.525MHz FM e 868.350Mhz AM)
Condizioni operative	Da -10°C a +40 °C, 93% U.R.
Dimensioni	L 82 × H 128 × P 25 mm
Peso	89 g (senza batteria)
Grado protezione	IP3X
Assorbimento	25mA (Stand-by), 25mA (Ricezione), 28mA (Trasmissione)
Batteria tampone	Batteria da 9V
Tensione di alimentazione	12Vcc (min 4,5Vcc)
Grado di sicurezza	Conforme EN50131-1, EN50131-5-3+A1 per il grado 1, classe ambientale II
Dotazione	Manuale Tecnico, batteria, tasselli, viti di fissaggio

IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso