



## TWIN485



iess bus system  
bus seriale avanzato

**Sensore IR da esterno a doppia tenda**


**Finestre mobili per regolare la portata di rilevazione e l'immunità alla presenza di animali domestici**

**Robusto contenitore IP55**


**Interfaccia seriale RS485 IESS Bus System**

TWIN485 [0014]	
Tecnologia	IR
Centrali compatibili	GENIOPLUS, FLEXENERGY, ETREX, GENIODOMO
Utilizzo	Esterno
Tipologia di copertura	Doppia tenda
Numero sensori PIR	4 (2 per lato)
Portata massima	12 m per lato
Apertura	7,5°
Funzioni	Antiaccecamento
Programmazione	Tramite software BROWSERIESS, anche da remoto
LED	LED esterni di segnalazione
Dimensioni e peso	L 204 × H 87 × P 50mm, 320g
Temperature operative	-10 / +55 °C
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	50 mA (allarme), 35 mA (a riposo)
Normative	Conformità EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IV

### Diagramma di copertura in modalità PET30

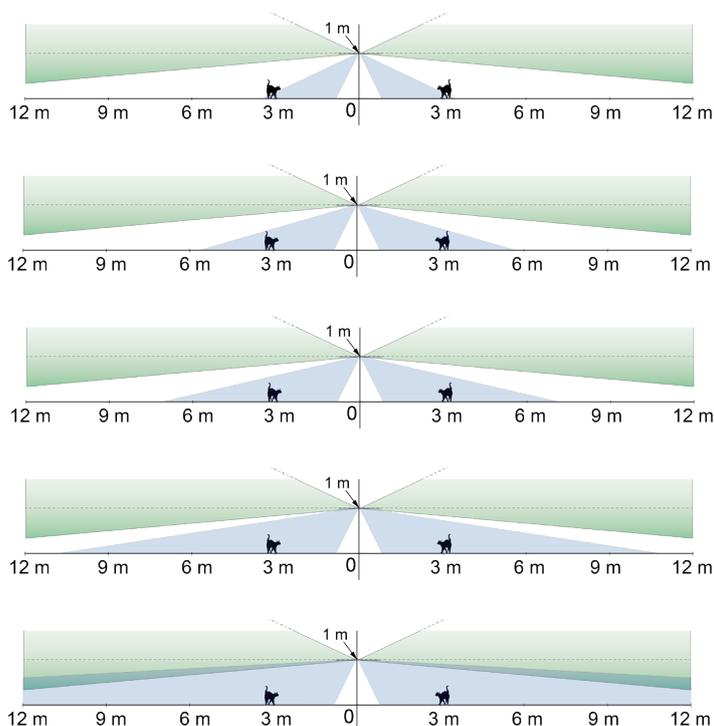

### Diagramma di copertura in modalità PET50

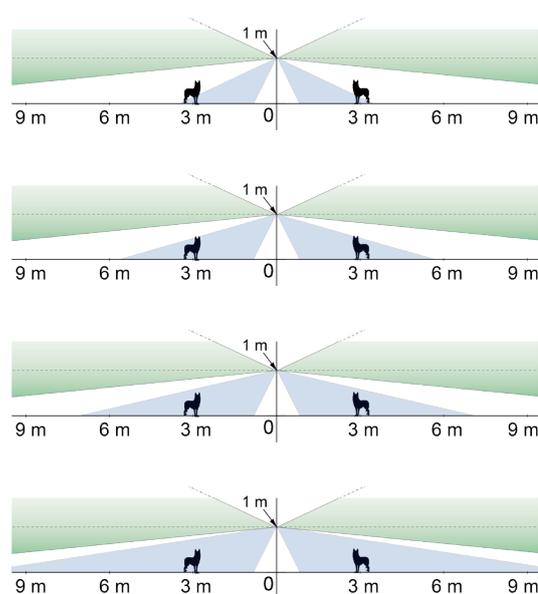

**IESS srl**  
35011 - Via Pontarola, 64/a  
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €  
P.IVA e C.F. IT01738580289  
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312  
info@iessonline.com  
www.iessonline.com