



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

TWINTD



Sensore IR wireless da esterno a doppia tenda

Finestre mobili per regolare la portata di rilevazione e l'immunità alla presenza di animali domestici

Robusto contenitore IP55

Tecnologia wireless I-TRADE

TWINTD [P043]	
Tecnologia	IR
Centrali compatibili	GENIOPLUS, GENIOSMARTTD e gateway GATETD
Portata wireless	2 km in campo aperto
Utilizzo	Esterno
Tipologia di copertura	Doppia tenda
Numero sensori PIR	4 (2 per lato)
Portata massima	12 m per lato
Apertura	7,5°
Funzioni	Antiaccecamento
Programmazione	Tramite software BROWSERIESS, anche da remoto
Frequenze di trasmissione	868.120 / 868.820 / 869.525 MHz
LED	LED esterni di segnalazione
Grado di protezione	IP55
Dimensioni e peso	L 204 × H 87 × P 50mm, 320g
Temperature operative	-10 / +55 °C
Batteria	Batteria (7,2 V) 2ER14505 in dotazione - durata media 2 anni
Normative	Conformità EN 50131 -2-2 grado 2, classe ambientale IV

Diagramma di copertura in modalità PET30


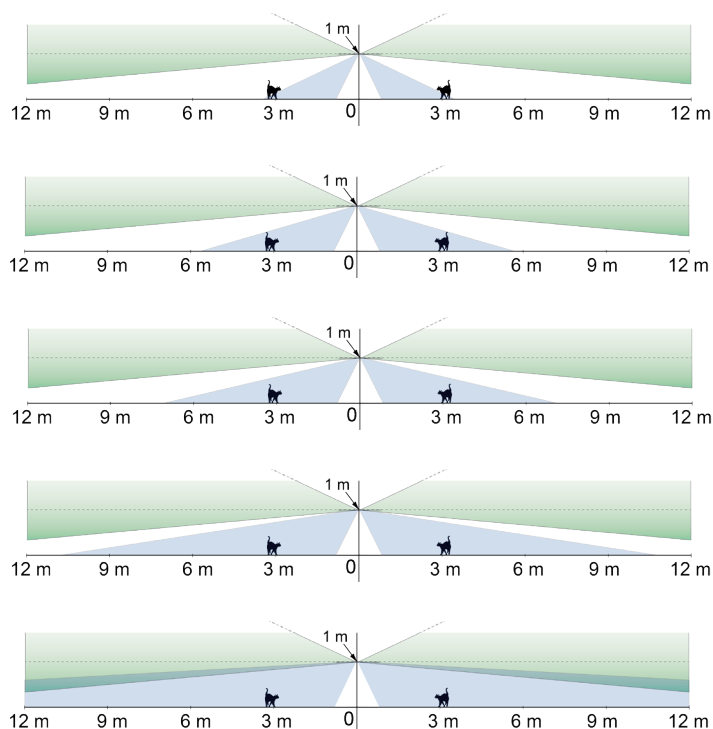


Diagramma di copertura in modalità PET50

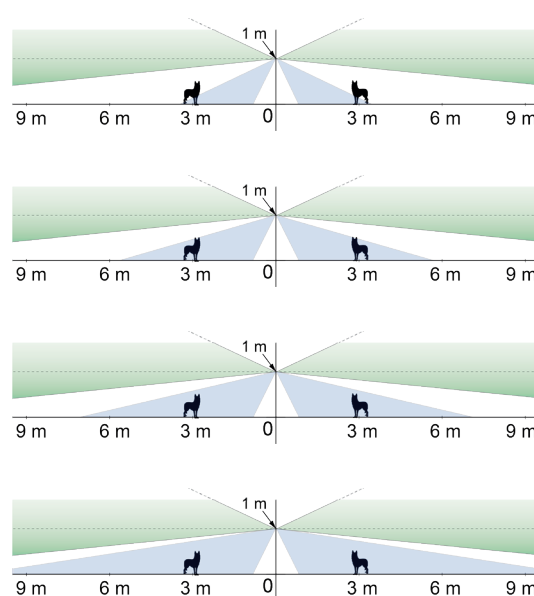

IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com