




**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

52131

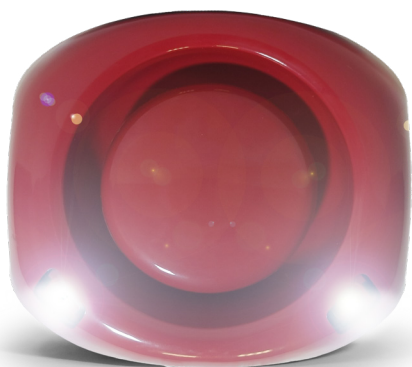

evo

**Avvisatore ottico-acustico a parete da interno
analogico-indirizzato per loop gestiti da scheda 52101 N**

Dotato di isolatore di linea

Colore rosso

**Certificato CPR 305/2011
EN 54-3 / EN 54-23 / EN 54-17**

Modello	52131 [A062]
Tipologia	Avvisatore acustico per loop IE2
Isolatore a bordo	Sì
Colore	Rosso
LED	2 LED frontali di colore bianco approvati secondo EN 54 parte 23
Pressione sonora	100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz)
Toni primari	32
Toni alternativi	32
Volume	Regolabile su 2 livelli
Ingresso cavi	Dal retro
Grado di protezione	IP21
Condizioni operative	-10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%
Dimensioni	L 121 x H 109 x P 45 mm
Peso	248 g
Materiale	ABS V0, V2 PC per le parti trasparenti
Assorbimento	3,6 mA (a riposo) 45,9 mA (in allarme)
Alimentazione	28 Vcc da loop 24 Vcc da alimentatore esterno range 9÷60 Vcc
Certificazione	Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-23 / EN 54-17



IESS s.r.l.
35011 - Via Bassa I, 227/D
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com