




**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

52132

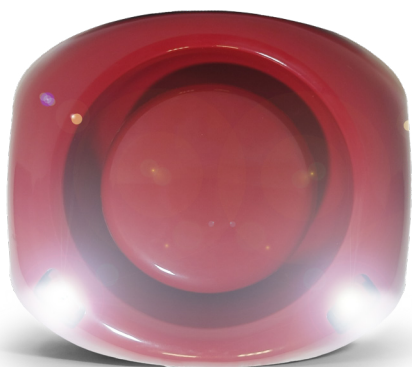

evo

**Avvisatore ottico-acustico a parete da esterno
analogico-indirizzato per loop gestiti da scheda 52101 N**

Dotato di isolatore di linea

Colore rosso

**Certificato CPR 305/2011
EN 54-3 / EN 54-23 / EN 54-17**

Modello	52132 [A063]
Tipologia	Avvisatore ottico-acustico per loop IE2
Isolatore a bordo	Sì
Colore	Rosso
LED	2 LED frontali di colore bianco approvati secondo EN 54 parte 23
Pressione sonora	100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz)
Toni primari	32
Toni alternativi	32
Volume	Regolabile su 2 livelli
Ingresso cavi	Dal retro o dall'alto
Grado di protezione	IP65
Condizioni operative	-10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%
Dimensioni	L 121 x H 109 x P 63 mm
Peso	281 gr
Materiale	ABS V0, V2 PC per le parti trasparenti
Assorbimento	3,6 mA (a riposo) 45,9 mA (in allarme)
Alimentazione	28 Vcc da loop 24 Vcc da alimentatore esterno range 9÷60 Vcc
Certificazione	Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-23 / EN 54-17



IESS s.r.l.
35011 - Via Bassa I, 227/D
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com