

BP2Fxxx

BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO FILARE


Disponibile in versione nera e bianca

BP2Fxxx è la barriera IR a doppio led con fasci sdoppiati in linea.


Si compone di due profili speculari da posizionare ai lati dei passaggi da proteggere e permette di anticipare l'intrusione lasciando al contempo libertà di movimento all'interno dell'ambiente protetto.

Per le dimensioni molto ridotte è particolarmente indicata per la protezione di porte e finestre e relative serrande o persiane.

BP2Fxxx assicura un ottimo standard di affidabilità, elevata immunità alla luce solare ed agli insetti. E' robusta, sicura, facile da installare, disponibile nei colori bianco e nero ed ha una portata massima di 15 m (versione nera).

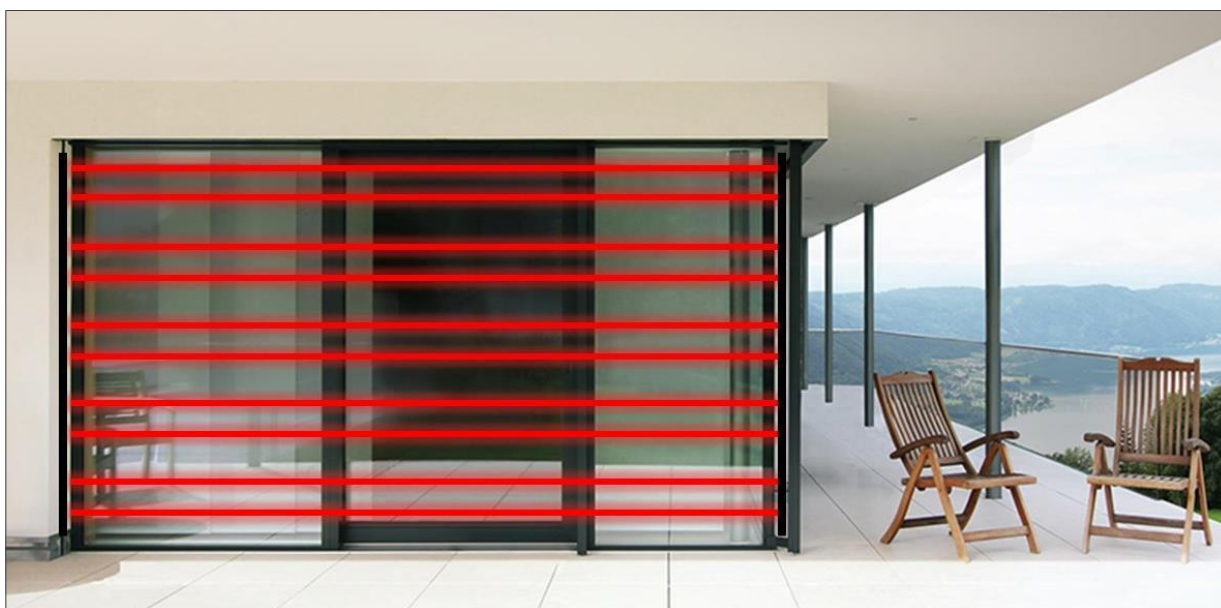

ACCESSORI




BPFSN Snodo girevole


CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza barriera	0,5 m-1,0 m-1,5 m -2,0 m-2,5 m-3,0 m (per altezze fuori standard contattare il fornitore)
Dimensioni	Larghezza/profondità profilo con coperchio: 2,5 x 2,5 cm Larghezza/profondità massima (tappi): 3 x3 cm
Profili	Estrusi in alluminio e policarbonato IR
Temperatura di funzionamento	Operating temperature -25°C + 70°C
Segnale infrarosso	Ad impulsi codificato
Portata massima in esterno	15 m (versione nera) - 3,5 m (versione bianca)
Portata minima in esterno	20 cm (per tutte le versioni)
Alimentazione	12 Vdc
Consumo massimo	110 mA - TX+RX
Sincronizzazione	Filare
Massimo numero di fasci	10 doppie lenti, regolabili all'interno del profilo
Massimo numero di raggi	20 raggi lineari
Sistema di rilevazione	OR-AND
Tempo di intervento	Regolabile tra 50 e 500 ms
Uscita allarme	Contatto relè NC
Uscita tamper	Contatto relè NC
Segnalazione led	Sincronismo - allarme
Conforme alle norme	EN 50131-1 e CEI 79-3
Conforme alle direttive ROHS	2011/65/UE
Grado di protezione	IP54
Garanzia	3 anni


DIMENSIONI PROFILO CON COPERCHIO



DIMENSIONI TAPPO SUPERIORE



DIMENSIONI TAPPO INFERIORE



IESS srl

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative e potranno essere modificate senza preavviso.
IESS Srl - Via Pontarola, 64/a - 35011 Campodarsego (PD) - Italia
 Tel. 049.9202312 - Fax 049.9202314 - Assistenza Tecnica 049.9202313 - www.iessonline.com - info@iessonline.com

