

BP5Exxx


BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO

Disponibile in versione doppia lente

BP5Exxx è la barriera perimetrale IR a raggi incrociati per la protezione di aree esterne, di gradevole design e piccole dimensioni.
Precablate e pronte per l'installazione sono composte da un'unità trasmittente ed una ricevente. Il trasmettitore emette una sequenza codificata di raggi infrarossi che vengono rilevati da tutti i ricevitori. Per caratteristiche innovative e dotazioni tecnologiche sofisticate appartiene ai prodotti di alta gamma, ma viene proposta con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile. Disponibile in varie versioni ed altezze, può essere installata su palo o parete. BP5Exxx, dotata del dispositivo di termostatazione automatica, del sistema di disqualifica e di una solida struttura in alluminio è sinonimo di sicurezza ed affidabilità.



ACCESSORI



BP5ESP

Staffa per fissaggio a parete



BP5EFP

Staffa per fissaggio a palo



BP5EPL20

Palo con basamento H 2,0 m




BPXEAL

Alimentatore duale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata in esterno	Max.: 100 m Min.: 15 m per tutte le versioni (Per distanze inferiori a 15 metri contattare il fornitore)
Altezza barriera	1,0 m - 1,5 m - 2,0 m - 2,5 m - 3,0 m (per altezze fuori standard contattare il fornitore)
Dimensioni profili	Larghezza: 6,4 cm - profondità: 6,9 cm
Profili	Estrusi in alluminio e policarbonato IR
Alimentazione	12 Vdc - 24Vac (per termostatazione)
Disqualifica	Automatica con segnalazione verso l'esterno
Consumo massimo	390 mA (TX 120 mA - RX 270 mA)
Assorbimento massimo riscaldatori	RX 30W - TX 30W
Temperatura di funzionamento	- 35°C + 70°C (con termoregolatore)
Sincronizzazione	Ottica
Massimo numero di fasci e raggi	Fasci: 5 doppie lenti - raggi: 50 raggi incrociati
Angolo di allineamento	verticale 30° - orizzontale 180°
Sistema di rilevazione	OR-AND
Sistema antiaccecamento	Automatico escludibile
Tempo di intervento	Regolabile tra 50 e 500 ms
Uscita allarme e tamper	Allarme: contatto relè NC/NO - tamper: contatto NC
Segnalazione led	Alimentazione - accecamento - riscaldamento - segnale basso - allarme - rilevazione segnale infrarosso
Segnale infrarosso	Ad impulsi codificato
Conforme alle norme	EN 50131-1 e CEI 79-3
Conforme alle direttive ROHs	2011/65/UE
Grado di protezione	IP65
Garanzia	3 anni

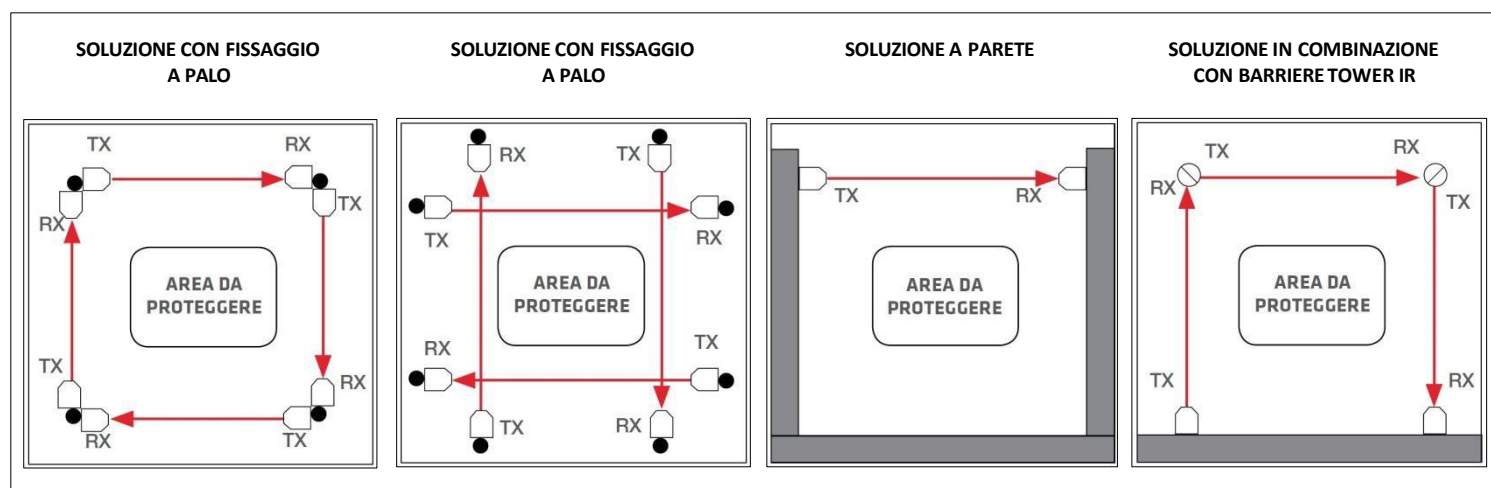

IESS srl

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative e potranno essere modificate senza preavviso.
IESS Srl - Via Pontarola, 64/a - 35011 Campodarsego (PD) - Italia
 Tel. 049.9202312 - Fax 049.9202314 - Assistenza Tecnica 049.9202313 - www.iessonline.com - info@iessonline.com

