


BP6ExxxIR

BARRIERE ALL'INFRAROSSO ATTIVO

Disponibili in versione terminale e bidirezionale

BP6ExxxIR sono le barriere perimetrali a raggi incrociati e doppia lente. In combinazione con gli appositi accessori possono essere mimetizzate in un palo per l'illuminazione che abbina estetica e funzionalità ad un dispositivo di sicurezza affidabile. Precablate e pronte per l'installazione sono composte da un'unità trasmittente ed una ricevente. Il trasmettitore emette una sequenza codificata di raggi infrarossi che vengono rilevati da tutti i ricevitori. Le barriere non necessitano di alcun sincronismo filare poiché ogni raggio è riconosciuto tramite codici ottici differenziati (sincronismo ottico).

BP6ExxxIR sono indicate anche in situazioni ed ambienti ostili (basse temperature, nebbia, umidità, raffiche di vento) grazie alla presenza del dispositivo di termostatazione automatica, al sistema di disqualifica ed alla solida struttura in alluminio.

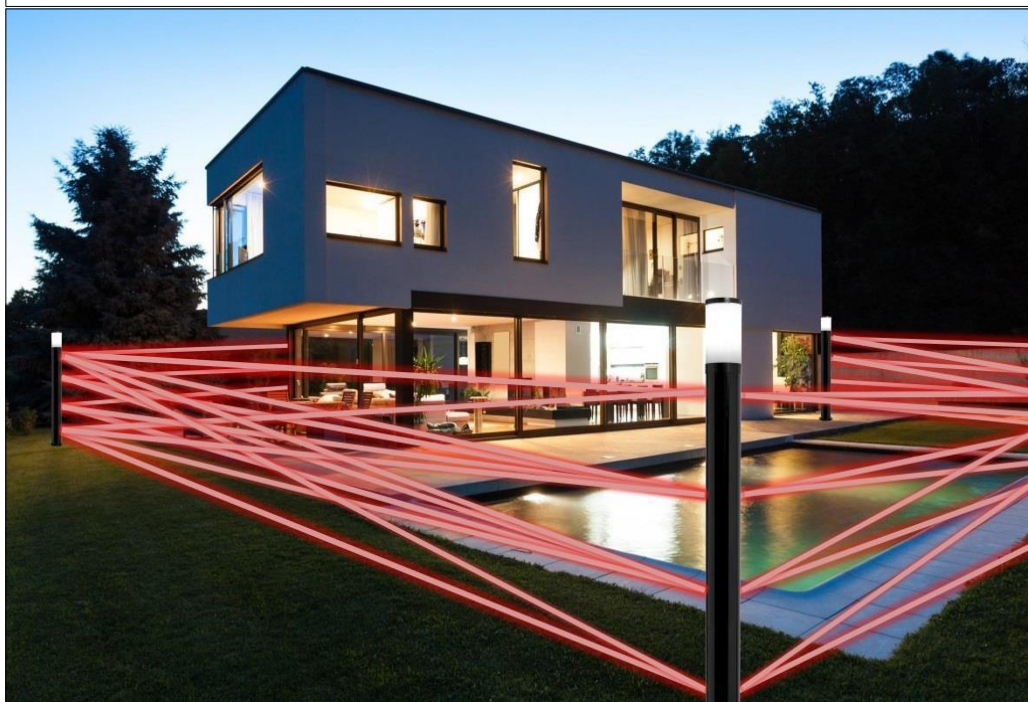

ACCESSORI


BP6BFT (di serie) Basamento da terra	BP6BFP Basamento da parete	BPXEAL Alimentatore duale	BP6TAS Tappo anticalpestio
BP6ST Supporto universale telecamera	BP6LAMP Sfera diametro 32 cm, attacco E27, colore cognac	BP6LAMPB Sfera diametro 32 cm, attacco E27, colore bianco	BP6LAMPC Corpo luce cilindrico, attacco E27, colore bianco




CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata in esterno	Max. 100 m – min.: 15 m (Per distanze inferiori a 15 metri contattare il fornitore)
Altezza barriera	1,0 m - 1,5 m - 2,0 m - 2,5 m - 3,0 m (per altezze fuori standard contattare il fornitore)
Diametro barriera	14 cm
Profili	Estrusi in alluminio e policarbonato IR
Alimentazione	12 Vdc - 24Vac (per termostatazione)
Disqualifica	Automatica con segnalazione verso l'esterno
Consumo massimo	390 mA (TX 120 mA - RX 270 mA)
Assorbimento massimo riscaldatori	RX 30W - TX 30W
Temperatura di funzionamento	- 35°C + 70°C (con termoregolatore)
Sincronizzazione	Ottica
Massimo numero di fasci e raggi	Fasci: 5 doppie lenti - raggi: 50 raggi incrociati
Angolo di allineamento	Verticale 30° - orizzontale 180°
Sistema di rilevazione	OR-AND
Sistema antiaccecamento	Automatico escludibile
Tempo di intervento	Regolabile tra 50 e 500 ms
Uscita allarme e tamper	Allarme: contatto relè NC/NO - tamper: contatto NC
Segnalazione led	Alimentazione - accecamento - riscaldamento - segnale basso - allarme - rilevazione segnale infrarosso
Segnale infrarosso	Ad impulsi codificato
Conforme alle norme	EN 50131-1 e CEI 79-3
Conforme alle direttive ROhs	2011/65/UE
Grado di protezione	IP65
Garanzia	3 anni


**SOLUZIONE CON BARRIERE
BIDIREZIONALI**

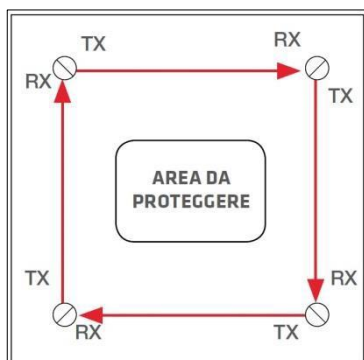

**SOLUZIONE CON BARRIERE
TERMINALI**

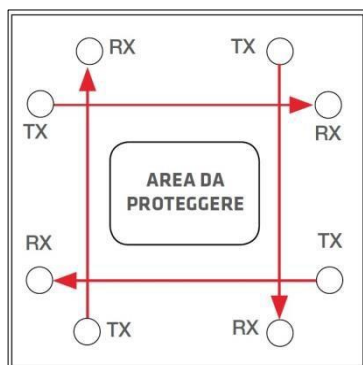

**SOLUZIONE CON BARRIERE BIDIREZIONALI
E BARRIERE TERMINALI**

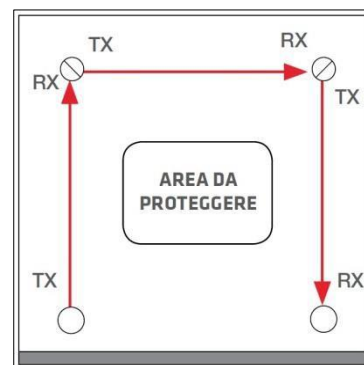

IESS srl

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative e potranno essere modificate senza preavviso.
IESS Srl - Via Pontarola, 64/a - 35011 Campodarsego (PD) - Italia
 Tel. 049.9202312 - Fax 049.9202314 - Assistenza Tecnica 049.9202313 - www.iessonline.com - info@iessonline.com

