ETREX40P

Centrale antintrusione cablata/wireless fino a 40 ingressi

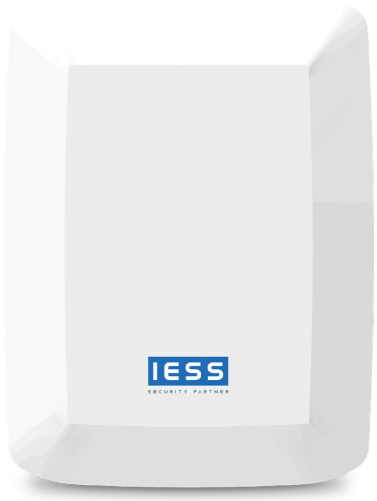

Centrale antintrusione a 40 ingressi

1 linea seriale IESS BUS SYSTEM/IBS Next RS485

Possibilità di integrazione di dispositivi wireless bidirezionali I-TRADE tramite GATETD

Modulo 4G a bordo. Modulo Wi-Fi opzionale

1 connettore LAN RJ45 integrato

Supporto tecnologia IVS Direct e comandi HTTP

Gestione sistemi di controllo accessi (fino a 4 KGATE)

Modello	ETREX40P [0009]
Ingressi supportati	40
Uscite supportate	40
Supporto tecnologia IVS Direct	fino a 40 dispositivi IVS Direct gestiti
Compatibilità	dispositivi cablati, RS-485 IESS BUS SYSTEM/IBS Next, wireless I-TRADE (tramite GATETD)
Piattaforma base	SOM con sistema operativo Real Time
Ingressi a bordo	8 ingressi (di cui 8 veloci) configurabili tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 16 con funzione split. Possibilità di configurare il bilanciamento degli ingressi
Uscite a bordo	1 connettore uscite per ETRREL 1 uscita indipendente alimentazione sensori da 2 A 1 uscita a relè programmabili da 3 A C/NA/NC 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza 1 connettore per chiave OPENALL (sblocco di funzionalità MODBUS, GDO, CEI-ABI) Morsetti per controllo e alimentazione sirene
Numero utenti	128
Aree/settori	8 aree / 32 settori
Organi di comando	max 32
Interfacce	1 linea RS-485 IESS BUS SYSTEM/IBS Next. 1 connettore LAN RJ-45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP
Modulo 4G	Modulo 4G a bordo (antenna integrata)
Connettori	connettore USB C per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC
Gestione dispositivi wireless	tramite GATETD (wireless I-TRADE)
Slot per moduli di comunicazione opzionali	slot per inserire 1 modulo Wi-Fi 51005 opzionale
RS232	connettore per modulo 51009 opzionale
Memoria	5.000
Sintesi vocale	incorporata con 4 messaggi (estendibili a 64 con scheda 51008 opzionale)
Centralizzazione CEI 79-5 79-6 (tramite chiave opzionale OPENALL)	2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografia FEAL-NX a 64bit e 128bit / Connessione in backup GSM/GPRS
Protocolli supervisione	protocollo IESS criptato, CEI/ABI criptato (tramite chiave opzionale OPENALL), Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato
Teleassistenza	tramite LAN, via modem 4G a bordo, Wi-Fi tramite 51005 opzionale o Metronet
Funzioni	Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BROWSERIESS) / Diagnostica dei parametri elettrici in teleassistenza su BROWSERIESS / Aggiornamento firmware via USB da BROWSERIESS o da remoto via LAN / Metronet
Batteria	max 7 Ah / 12 Vcc (non inclusa)
Contenitore	plastico
Dimensioni	L 283 × H 350 × P 90 mm
Peso	1,55 kg
Grado di protezione	IP3X
Assorbimento	70 mA max scheda base (con RJ45 OFF)
Alimentazione	230Vac, 50Hz, alimentatore da 2,4 A
Conformità	EN 50131 grado 3, classe ambientale II

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IMQ CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015

IESS s.r.l.
35011 - Via Bassa I, 227/D
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso